

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. Februar 2005 (17.02.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/015962 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H05G** (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): JENOPTIK MIKROTECHNIK GMBH [DE/DE];
Göschwitzer Strasse 40, 07745 Jena (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001802
- (22) Internationales Anmeldedatum:
9. August 2004 (09.08.2004) (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHÜRMANN, Max,
C. [DE/DE]; Blasheimer Strasse 27, 32312 Lübbecke
(DE). SEHER, Bernd [DE/DE]; Rödigenweg 4, 07743
Jena (DE). MÜLLER, Lutz [DE/DE]; Felix-Auer-
bach-Strasse 18, 07747 Jena (DE). MISSALLA, Thomas
[DE/DE]; Erich Weinert Promenade 13, 23966 Wismar
(DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
103 37 667.4 12. August 2003 (12.08.2003) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLASMA RADIATION SOURCE AND DEVICE FOR CREATING A GAS CURTAIN FOR PLASMA RADIATION
SOURCES

(54) Bezeichnung: PLASMA-STRAHLUNGSQUELLE UND ANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES GASVORHANGS
FÜR PLASMA-STRAHLUNGSQUELLEN

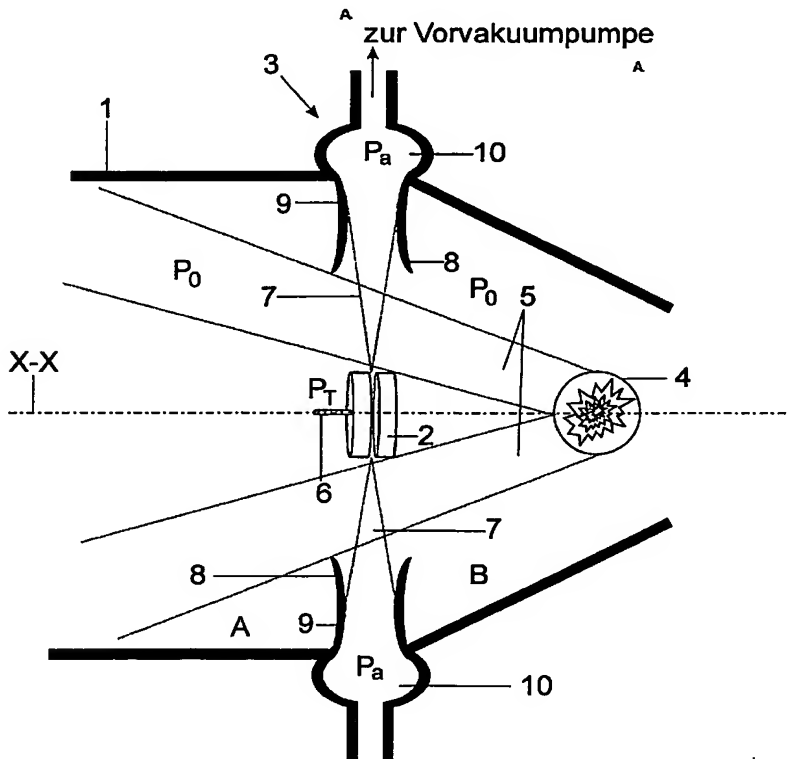

A... TO THE FOREVACUUM PUMP

(57) Abstract: The aim of the invention is to improve a plasma radiation source whereby distinctly increasing the serviceable life of the optics that is limited by the influence of debris. The measures to be taken should counteract the propagation of debris and thus enable the use of source concepts having an optimal conversion efficiency whose use, up to now, had been prohibited due to the serviceable life of optics. A gas curtain, through which the radiation (5) emanating from a source area inside a vacuum chamber (1), is emitted at a defined solid angle for suppressing debris along an axis (X-X) of the mean propagation direction of the radiation (5), starts as a radially oriented supersonic gas jet (7) from a booster nozzle (2) of a gas jet vacuum pump (3), said nozzle being placed on the axis (X-X), is oriented toward an annular mixing nozzle (8) of the gas jet vacuum pump (3), said mixing nozzle being arranged coaxial to the axis (X-X), and exits the vacuum chamber (1) via a diffuser (10).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/015962 A2



(74) **Anwälte:** BERTRAM, Helmut usw.; Oehmke & Kollegen, Neugasse 13, 07743 Jena (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Eine Plasma-Strahlungsquelle soll so verbessert werden, dass die durch den Einfluss von Debris begrenzte Lebensdauer der Optiken deutlich erhöht wird. Die zu treffenden Massnahmen sollen der Ausbreitung von Debris entgegenwirken und so den Einsatz von Quellkonzepten mit optimaler Konversionseffizienz, deren Nutzung sich bisher aus Gründen der Optiklebensdauer verbot, ermöglichen. Ein Gasvorhang, durch den die von einem Quellbereich in einer Vakuumkammer (1) ausgehende Strahlung (5) in einen definierten Raumwinkel zur Debris-Unterdrückung hindurch entlang einer Achse (X-X) der mittleren Ausbreitungsrichtung der Strahlung (5) abgestrahlt wird, geht als radial gerichteter Überschall-Gasstrahl (7) von einer auf der Achse (X-X) angeordneten Treibdüse (2) einer Gasstrahl-Vakuumpumpe (3) aus, ist auf eine zu der Achse (X-X) koaxial angeordnete ringförmige Mischdüse (8) der Gasstrahl-Vakuumpumpe (3) gerichtet und über einen Diffuser (10) aus der Vakuumkammer (1) herausgeführt.